


BSB-TG025

(سلفون حرارتی براق)

سلفون حرارتی پوشش دار با کیفیت کوپلیمری، برای هر خروجی چاپی که نیازمند پایانی براق و روشن است یک پایان عالی را فراهم می کند و با کلیه ماشین های سلفون کشی سازگاری دارد.

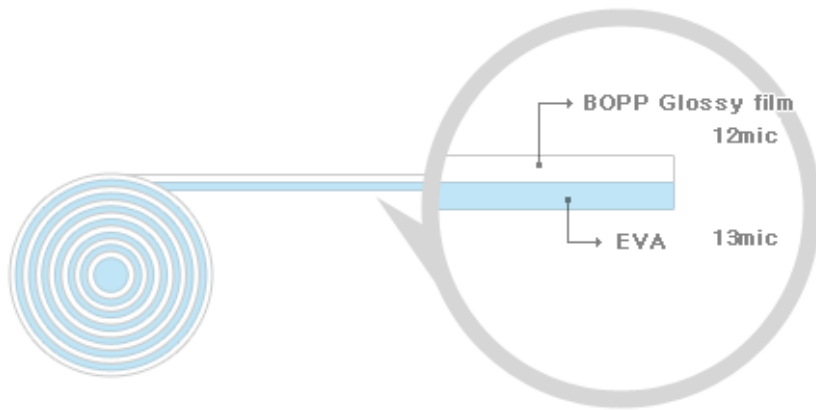

موارد استفاده :

برای لمینت جلد کتاب، مجلات، کارت ویزیت، برچسب، بروشور، کاتالوگ، جزوه، مقالات، پوستر، نقشه، لیبل، آثار هنری، دفتر یادداشت، تقویم، پوشش سطحی و بالا بردن استحکام استفاده می شود.

سلفون حرارتی براق و مات از امکانات نوآورانه مانند عملیات دقیق اکستروژن T-Die، طراحی مخصوص ژنراتور جرقه گیر و انژکتور گاز نیتروژن و دستگاه برش دقیق تولید شده است.



مشخصات	
فیلم پایه	BOPP (Gloss - ۱۲μm)
پوشش	EVA - ۱۲μm
ویژگی	هر دو طرف جرقه گیر جرقه گیر قسمت EVA (48~50 dyne)
ضخامت موجود	۲۸μm, ۲۷μm, ۲۵μm, ۲۴μm, ۲۰μm
عرض موجود	۲۰۰۰mm ~ ۱۵۰mm
طول رول	۳۰۰۰m - ۲۰۰۰m
قطر هسته	۷۷ mm (۳")

